mon siège de bureau monsiegedebureau.fr	FICHE TECHNIQUE PRODUIT IR56 – IR76	N° 1267

SIEGE OPERATEUR

MECA SY, DOSSIER RESILLE

IR 56 / 4G

IR 76 / 5G

Dossier : Réglable en inclinaison.

Assise : Réglable en hauteur (5) ou en hauteur et profondeur (7).

Piétement : Giratoire sur roulettes.

Fabrication : France

Observations : Accotoirs 1D (4G) ou 3D (5G) ou sans (0G).

IR 76 / 0G

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES Siège de travail de bureau						
Dimensions			**Ref 1335-1 C**	**RELEVE**		
ASSISE				**Sans Transla**		**Avec Transla**
Hauteur	Réglable	a	420 à 480	405-530		420-545
	plage de réglage		≥ 80	125		125
Profondeur	non réglable	b	≥ 380	425		-
	réglable		400	-		395-450
	plage de réglage		-	-		55
Profondeur du plateau d'assise		c	≥ 380	470		
Largeur		d	≥ 400	470		
Inclinaison de la surface d'assise	non réglable	e	- 2° à - 7°	-3		-3
	réglable		- 2° à - 7°	-		-
	plage de réglage		-	-		-
DOSSIER				**Sans Transla**		**Avec Transla**
Hauteur	dossier réglable	g	≥ 220	-		
	dossier fixe		≥ 260	560		
Hauteur du sommet du dossier		h	≥ 360	595		580
Largeur		i	≥ 360	450		
Plage d'inclinaison		l	≥ 15°	19°		
ACCOTOIRS				**1D**		**3D**
Longueur		n	≥ 200	235		
Largeur		o	≥ 40	90		
Hauteur au-dessus de l'assise	non réglable	p	200 à 250	-		-
	réglable		200 à 250	205 / 280		205 / 285
Distance nez de l'accotoir / avant de l'assise		q	≥ 100	120		80 / 140
Largeur libre entre accotoirs		r	460 à 510	470		460 / 510
DIMENSIONS HORS TOUT (Hors base)				**Sans Transla**		**Avec Transla**
Hauteur			H	1000		1000
Profondeur			P	570		555
Largeur			L	**SS Bras**	**1D**	**3D**
				470	680	700
Ø Base			Ø	688		

Schéma générique de la norme :

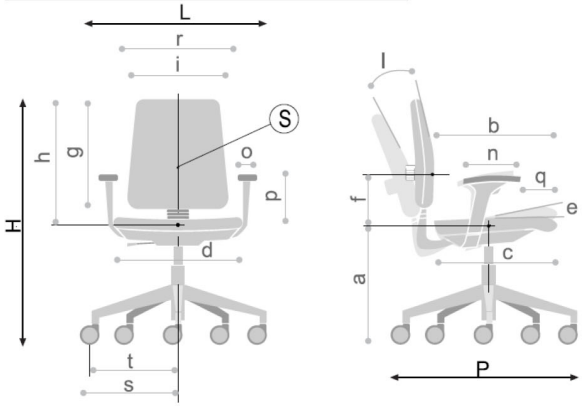

* *Dimensions en millimètres*

mon siège de bureau monsiegedebureau.fr	FICHE TECHNIQUE PRODUIT IR56 – IR76	N° 1267

DESCRIPTION :

Cadre AR dossier	Polyamide chargé de fibre de verre, injecté noir, ép. 5mm.
Cadre AV dossier	ABS injecté noir, ép. moyenne 5mm.
Renfort lombaire	Polyamide injecté noir, ép. 3.5mm. Réglable en hauteur course de 50mm et 7 crans.
Coque assise	Polypropylène injecté noir, ép. 2,3mm.
Support assise	Bois moulé, ép. 12mm.
Mousse assise	Polyuréthane HR, ép. 50mm, densité 62 kg/m^3.
Mécanisme	Mécanisme synchrone. Blocage possible en 5 positions avec réglage de la tension et anti-retour de sécurité.
Mécanisme avec translation	Option translation d'assise avant - arrière intégrée au mécanisme (55mm de course).
Colonne	Vérin à gaz autoporteur classe 3. Force axiale 350 N, emmanchement conique. Tube acier ép. 2 mm, peint époxy noir. Dim. 50 x 228mm.
Base	5 branches en polyamide armée fibre de verre à 30%, Ø 688mm.
Roulettes	5 roulettes double galet en polyamide noir Ø 50mm. Fixation par clipsage sur axe acier Ø 11mm.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Type Bras	Transla	Poids net*(kg)	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions palette L x P x H (cm)
SS BRAS	Sans	15,5	Semi-monté	1	0,30 m3	6	6	80 x 120 x 219
	Avec	16,5						
BRAS 1D	Sans	17,5						
	Avec	18,5						
BRAS 3D	Sans	17,4						
	Avec	18,4						

** Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.*

CARACTERISTIQUES :

Siège d'opérateur bureautique avec dossier résille, combinant un design généreux aux formes douces avec un agréable confort. Mécanisme synchrone avec personnalisation de la tension et blocage multi positions.
Renfort lombaire réglable en hauteur.

Epais rembourrage assise avec mousse haute densité
Accotoirs optionnels réglables en hauteur ou 3D avec manchettes confort en polyuréthane souple.

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE